


I-T Characteristics / 時間-電流特性

% of Ampere Rating 額定電流%	Opening Time 熔斷時間
100%	4 Hrs Min. / 最短4小時
135%	1 Hrs Max. / 最長1小時
200%	120s Max. / 最長120秒

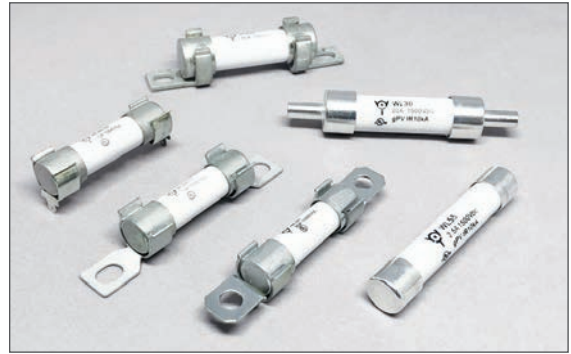


Product Features / 產品特性


<b>Operating Temperature 操作溫度</b>	<p>Operating temperature / 操作溫度範圍: -55°C~125°C When choosing the fuses specification, if the operating environmental temperature beyond the scope from 20~30°C, you should consider the environmental temperature's affection to fuses. 若貴司操作環境溫度超出25±5°C範圍, 在選用保險絲規格時, 需考慮操作環境溫度對保險絲的影響。</p>
<b>Storage Conditions 儲存條件</b>	<p>Under airtight in temperature +10°C~60°C、relative humidity ≤75% can store 3 years. 在溫度+10°C~60°C、相對濕度≤75%的密封條件下可存放3年。 Without dew in temperature+10°C~60°C、relative humidity be 95% maximum value for 30 days. 在溫度+10°C~60°C、相對濕度為95%的非露天下最多可存放30天。</p>
<b>Installation Way &amp; Parameters 安裝方式及條件</b>	Stud-mount / 螺絲安裝
	<p>Wave soldering parameters / 波峰焊 Solder pot temperature / 錫爐溫度: 260±3°C Max Solder dwell time / 焊接時間: 10s Max</p>
	<p>Hand welding parameters / 手工焊 Solder iron temperature / 烙鐵溫度: 350±5°C Heating time / 焊接時間: 5s Max</p>

Dimensions / 尺寸圖 (Unit / 單位:mm)


WL25-XXX




WL25-XXX-P1



WL25-XXX-BP



WL25-XXX-I



For 10-12AWG (6-4mm<sup>2</sup>);  
Recommended Crimping Tool:  
T&B Sta-Kon ERG4002 or equivalent

Electrical Characteristics / 電氣特性

Type 品名	Ordering P / N 料號		Rated Current 額定電流	Breaking Capacity 分斷能力	Safety Approvals 安全認證
	WL25-XXX	WL25-XXX-BP (-I / -P1)			
WL25	WL25-2	WL25-2-BP (-I / -P1)	2A	600VAC / 50KA 600VDC / 50KA	
	WL25-3	WL25-3-BP (-I / -P1)	3A		
	WL25-4	WL25-4-BP (-I / -P1)	4A		
	WL25-5	WL25-5-BP (-I / -P1)	5A		
	WL25-6	WL25-6-BP (-I / -P1)	6A		
	WL25-8	WL25-8-BP (-I / -P1)	8A		
	WL25-10	WL25-10-BP (-I / -P1)	10A		
	WL25-12	WL25-12-BP (-I / -P1)	12A		
	WL25-15	WL25-15-BP (-I / -P1)	15A		
	WL25-20	WL25-20-BP (-I / -P1)	20A		
	WL25-25	WL25-25-BP (-I / -P1)	25A		
WL25-30	WL25-30-BP (-I / -P1)	30A			