



**Thermal Cutoff Fuses**  
**TB Series / Rating 2A 250V AC**

**Dimensions / 尺寸图** (Unit / 单位:mm)

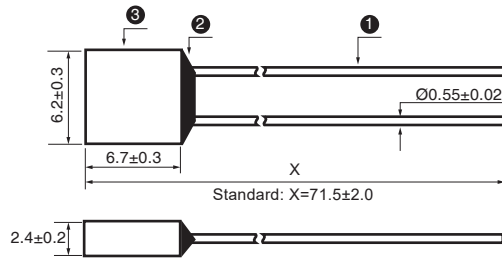

**TB Series Rating 2A 250V AC**

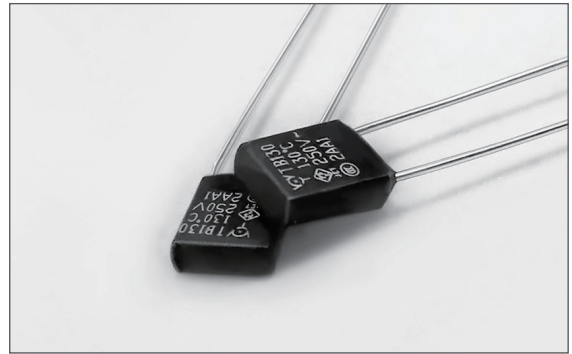

No.	Component / 元件	Material / 材质
①	Lead / 引线	Tinned Copper Wire / 镀锡铜线
②	Sealing Resin / 封口树脂	Epoxy Resin / 环氧树脂
③	Casing / 外壳	Plastic / 塑胶

**Electrical Characteristics / 电气特性**

Type 型号	(A) Rated Functioning Temperature 额定动作温度 (T <sub>F</sub> , T <sub>i</sub> ) (°C)	(B) Cut-Off Temperature 实测动作温度 (°C)	(C) Holding Temperature Limit 最高维持温度 (T <sub>H</sub> , T <sub>h</sub> , T <sub>c</sub> ) (°C)	(D) Maximum Temperature Limit 最高极限温度 (T <sub>M</sub> , T <sub>m</sub> ) (°C)	Electrical Rating 电气额定值	Safety Approvals 安全认证				
					Voltage(V)/额定电压 (V <sub>Ac</sub> )	UL <sup>®</sup> US	DVE	S	CCC	PS JET
TB102	102	97±2	76	180	250V	●	●	●	●	●
TB115	115	112±3	85	180	250V	●	●	●	●	●
TB125	125	121±3	97	180	250V	●	●	●	●	●
TB130	130	126.5±3	102	180	250V	●	●	●	●	●
TB150	150	146±2	120	180	250V	●	●	●	●	●